



Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT



catalogue
G É N É R A L



Végétalisation



Désherbage



Pulvérisation



Arrosage



Incendie



Haute pression





Végétalisation P5

Végétalisation hydraulique	6
Epandeur centrifuge	6



Désherbage alternatif P7

Désherbage mécanique	8-9
Désherbage thermique Flamme	10-11
Désherbage thermique Infrarouge	12-13
Entretien des sols	14
Régulation taupe & mulot	14



Pulvérisation P15

Pulvérisateur à dos	16
Pulvérisateur sur cadre 12V & Quad	17-19
Pulvérisateur toiture / BTP / industriel	20-21
Pulvérisateur autonome (brouette)	22
Pulvérisateur Porté 3 points	23
Pulvérisateur Frontal	24
Pulvérisateur sur cadre	25
Pulvérisateur sur essieux	26
Pulvérisateur sur chariot électrique	26
Pulvérisateur pour GOLF	27-28
Lances, enrouleurs et tuyaux	29
Rampes	30
Régulation DPA, accessoires	31-32



Arrosage P33

Arrosage sur cuve IBC	34
Arrosage porté 3 points	35
Arrosage sur cadre	35-36
Arrosage sur essieu agraire	37
Arrosage sur essieu routier	38-39
Arrosage sur mesure	40
Motopompes et accessoires	41-42



Incendie P43

Hestia basic	44
Groupe incendie avant	45



Haute pression P46

HP sur cuve IBC	47
HP porté 3 points ou sur cadre	48
HP sur essieux agraire ou routier	49-50
Accessoires	51

Distribution P52-53

Mantis, Tifone, Earth & Turf, Conestoga

Les données, photos, schémas et informations contenus dans ce catalogue sont fournis à titre indicatif et en fonction de la législation en vigueur au moment de leur publication (03/2026). Aucune responsabilité ne peut être engagée pour les éventuelles erreurs ou omissions. Les photos ne sont pas contractuelles et les caractéristiques indiquées sujettes à modification sans préavis.

SAS CORNU RCS Chartres 967 200 742 - Création & impression : Culturegraphique® - Crédit photos : Adobestock®

Concepteur pour l'environnement



Depuis 79 ans à vos côtés

Fondée en 1947, CORNU est une entreprise familiale implantée à Gallardon, en Eure-et-Loir. En constante évolution, elle a su préserver son ADN : concevoir des solutions fiables, robustes et parfaitement adaptées aux réalités du terrain.

D'abord spécialisée dans la pulvérisation, CORNU est aujourd'hui reconnue comme un acteur majeur du marché des espaces verts.

CORNU propose des solutions dédiées à la création et à l'entretien de terrains minéraux et naturels (terrains sportifs, végétalisés ou enherbés) ainsi que pour l'arrosage, le désherbage, la pulvérisation et le nettoyage haute pression, destinées aux collectivités, paysagistes et professionnels agricoles.

Une évolution qui répond aux enjeux de demain : respect de l'environnement, optimisation des ressources et durabilité des équipements.

Depuis 2021, CORNU mène une modernisation globale : réorganisation de la production et création d'un bureau d'études en CAO, optimisation de l'outil industriel et développement des outils digitaux (site internet, réseaux sociaux).

Importateur exclusif EARTH & TURF pour les épandeurs et distributeur TIFONE, CORNU élargit son offre avec des équipements innovants et fiables.

Notre force :

Réactivité, innovation et performance.

Notre savoir-faire :

Concevoir des machines simples et robustes, sur mesure, qui vous dureront longtemps.



Végétalisation

Végétalisation **Hydraulique**

HYDROSEEDER - CORNU

Ref. HS/500L- HS/800L



Existe en version 500L et 800L

Matériel de semis hydraulique permet de semer & réparer vos gazons et embellir vos espaces. Nos hydroseeders ont été mis au point en codéveloppement avec Euro-Tec, leader dans la production de matrice d'implantation par hydromulching et producteur de l'*easy mulch* afin de vous garantir : facilité d'application, haute productivité et bonne utilisation.

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis, vidange
Pompe spéciale 78m³/h (1300L/min), 2,8 bars
Moteur EX27, 4 temps essence avec sécurité niveau d'huile
Agitation hydraulique multiple
Rangements pour accessoires

Accessoires de série :

Tuyau souple d'application de 20m avec raccords rapides
Lance d'application avec 2 buses



Type de fourniture

- EasyMulch - matrice d'implantation (10kg)	EM/10
Vendu à la palette de 600kg - soit 60 sacs**	
-Vege-Max - conditionneur de sol (5L)	VGM/5
Vendu au bidon de 5L**	

** pour la vente au détail - nous consulter



OPTIONS



- Tuyau d'aspiration / remplissage extérieur	HS/ASP
1 - Prédisposition enrouleur arrosage*	HS/ENR
2 - Enrouleur automatique équipé de 25m de tuyau ø25*	1154P/25
3 - Enrouleur manuel équipé de 25m de tuyau ø25*	195P/25

* options utilisables pour de l'arrosage uniquement

Epandeur **Centrifuge**

DRYSEEDER - EASYSREADER

Ref. DS/30

Matériel d'épandage professionnel, cuve en polyéthylène 30kg

Système marche / arrêt, réglage du débit avec calibrage d'usine

Transmission avec engrenages Nylatron GS autolubrifiants

Bague de roue avec graisseur et pneus 330mm (13")



Accessoires de série :

Agitateur de fond de cuve
Bâche de cuve



OPTIONS

1 - Carter spécial EasyMulch avec tableau de réglage	DS/30-01
2 - Déflecteur latéral escamotable	DS/30-02



Désherbage Alternatif



BROSSE DE DÉSHERBAGE

GK-H hydraulique

Ref. ME/003



Transmission hydraulique double sens de rotation
Moteur 4 temps essence 6 CV OHV - Démarrage manuel

Guidon réglable en hauteur et en inclinaison
Brosse Ø 500 mm équipée de 49 brins d'acier
réglables en dureté par bagues rilsan

Tête de brosse ajustable dans toutes les directions sans outil

Outils Adaptables

- Jupe latérale - Pour balayage côté droit ME/004
- Brosse rilsan - Pour surfaces fragiles ME/005
- Brosse câble toron - Pour surfaces très résistantes ME/006
- Brosse brin réglable en dureté par bague (brosse origine) ME/007 (Pour surfaces dures)



BROSSE DE DESHERBAGE

GK-M mécanique

Ref. ME/082

Brossage des surfaces dures perméables telles que les surfaces bitumées, cimentées ou pavées (trottoir, caniveau).

Entrainement mécanique Moteur Briggs & Stratton –127cm³—démarrage manuel

Réglage simple de la brosse par un système rapide

Bavette arrière et bavette caoutchouc latérale

6 brins acier et 3 torons montés de série



DÉSHERBEUR DMC 55

Ref. DMC55/004

Désherbeur mécanique pour l'entretien et le désherbage des surfaces sablées et gravillonnées.

Désherbage, ratissage et finition de surface (balai synthétique)

Largeur de travail 55 cm

Version électrique Ref. DMC55/007 :

Batterie EGO 56v compatible de 2.5 à 12Ah



DÉSHERBEUR DMC 80 Ref. ME/060



Dés herbage, ratissage et finition de surface (grille métallique)

Motobineuse avec transmission renforcée

Moteur Briggs et Stratton 208 CC OHV –

lanceur manuel

2 vitesses avant et une arrière

- Lame
- 5 griffes
- 1 grille métallique
- 80 cm de finition de surface
- Largeur de travail 80 cm



OPTIONS

- Kit roue pour guidage Gauche/droite ME/113
- Kit Labour / Fraise ME/101B

DÉSHERBEUR DMC-T rainé

Ref. ME/076

Dés herbage, ratissage et finition de surface (par grille métallique)

Pour traîner avec un véhicule de 12Cv minimum

Profondeur de travail réglable

Ratissage assuré par les griffes

Sécurité par flexibilité des supports lame



New

OPTIONS

- Cuve de lestage 50L ME/079
- Vérin électrique de réglage de profondeur* ME/081

* seulement compatible avec le DMC-T PRO



Existe en version ECO
Ref. ME/078

DÉSHERBEUR DMC 3 points

Dés herbage, ratissage et finition de surface (par grille métallique)

Profondeur de travail réglable

Ratissage assuré par les griffes - Réglable par 2 vérins mécaniques

Rouleau lestable réglable par bras à vis assure le recompactage

Sécurité par flexibilité des supports lame



OPTIONS

- Disque de finition de bordures > ME/062

Existe en 3 largeurs de travail :

- | | |
|------------------|--------|
| 1,00 m > 5 dents | ME/057 |
| 1,30 m > 5 dents | ME/052 |
| 1,60 m > 7 dents | ME/053 |



**Tracteur : 16 CV pour 1,00 m ,
20 CV mini en 1,30 m
et 25 CV mini pour 1,60 m**

HERSE ÉTRILLE HEC

Ref. HEC/xxx

Dés herbage, ratissage, défeutrage

Attelage 3 points CAT1

Réglages de l'agressivité des dents mécaniques

Profondeur de travail réglable



New



**Tracteur : 16cv pour 1,25 m
à 35cv pour 2.00 m**

Existe en plusieurs largeur de travail :

1,25 m, 1,45 m, 1,65 m, 1,85 m, 2,00 m



FLAM PRO CONFORT Ref. 070

Sac à dos ergonomique
pour plus de confort



DÉSHERBEUR THERMIQUE PORTATIF

Sac à dos livré avec :

- 1.50 m de tuyau
- Lance de désherbage standard - Allumage piezo
- Détendeur avec manomètre

Pour bouteille Butane 6 kg (non fournie)
Prévoir l'option adaptateur

FLAM PRO COMBI Ref. 125

Sac à dos (démontable)
sur chariot 2 roues
avec poignée



OPTIONS


- | | |
|--|--------|
| - Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Malice, Twiny, Elfy | DT/055 |
| - Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Butagaz | DT/100 |
| - Lance simple coudée ronde
Allumage briquet - tube de 600 mm et 1 brûleur Ø 45 | DT/029 |
| - Lance double coudée ronde
Allumage briquet - tube de 600 mm et 2 brûleurs Ø 45 | DT/074 |
| - Lance triple coudée ronde
Allumage briquet - tube de 600 mm et 3 brûleurs Ø 45 | DT/071 |
| - Lance quadruple coudée ronde
Allumage briquet - tube de 600 mm et 4 brûleurs Ø 45 | DT/072 |
| - Lance sécuritaire homme mort en métal | DT/057 |
| - Lance sécuritaire homme mort en titane | DT/058 |



c'est aussi

**tous vos équipements
SUR MESURE**

Contactez-nous...





DÉSHERBEUR THERMIQUE SUR CHARIOT

Chariot de désherbage livré avec :

- 5 m de tuyau
- Lance de désherbage standard
- Allumage piezo
- Détendeur avec manomètre

Pour bouteille Propane 13 kg
(non fournie) Ref. 125



FLAM PRO 3 ROUES Ref. 48

Chariot équipé de 2 roues gonflées 400 x 4
+ 1 roulette avant



OPTIONS

- Lance simple coudée ronde	DT/029
Allumage briquet - tube de 600 mm et 1 bruleur Ø 4	
- Lance double coudée ronde	DT/074
Allumage briquet - tube de 600 mm et 2 bruleurs Ø 45	
- Lance triple coudée ronde	DT/071
Allumage briquet - tube de 600 mm et 3 bruleurs Ø 45	
- Lance quadruple coudée ronde	DT/072
Allumage briquet - tube de 600 mm et 4 bruleurs Ø 45	
- Lance sécuritaire homme mort en métal	DT/057
- Lance sécuritaire homme mort en titane	DT/058



DESHERBEUR THERMIQUE GF

New

Désherbeur thermique professionnel à pousser – Moyennes surfaces
Ce **désherbeur thermique professionnel à pousser** est spécialement conçu pour le **désherbage écologique et efficace des moyennes et grandes surfaces**. Alternative performante au désherbage chimique et à la flamme directe, il garantit une action homogène, sécurisée et respectueuse des surfaces.
Grâce à son **châssis robuste en acier**, sa **voûte en inox** et ses **roues gonflées**, ce désherbeur thermique se déplace facilement **sans effort ni poids ressenti**, même sur de grandes longueurs.

Pour bouteille Propane 13 kg
(non fournie)



GF600 E

Ref. DT/253
largeur de travail 0,60 m

GF800 E

Ref. DT/254
largeur de travail 0,80 m



GF350 A

Ref. DT/252
largeur de travail 0,35 m

GF450 A

Ref. DT/251
largeur de travail 0,45 m





DÉSHERBEUR INFRAROUGE JUNIOR

Lance avec plaque céramique de 200 x 300 mm

Pour utilisation en bouteille butane ou propane selon modèle sélectionné (non fournie)

Prévoir l'adaptateur (option) pour les modèles sac à dos

Livré avec du tuyau et détendeur spécial infrarouge

JUNIOR COMBI - Ref. 874

Sac à dos (démontable) sur chariot

2 roues avec poignée

1,50 m de tuyau

Pour bouteille butane 6 kg

JUNIOR CONFORT - Ref. 065

Sac à dos ergonomique confort - 1,50 m de tuyau

Pour bouteille butane 6 kg

JUNIOR CHARIOT 2 ROUES - Ref. 066

Chariot 2 roues 400 x 4 - 5 m de tuyau

Pour bouteille propane 13 kg

JUNIOR CHARIOT 3 ROUES - Ref. 876

Chariot avec 2 roues de 400 x 4 + 1 roulette avant

5 m de tuyau - Pour bouteille propane 13 kg

DÉSHERBEUR INFRAROUGE ÉCO

Lance avec plaque céramique de 200 x 300 mm

Allumage automatique - Ventilateur : l'adduction d'air provoque une meilleure capacité de brûlage

Pour utilisation en bouteille butane ou propane

selon modèle sélectionné (non fournie)

Prévoir l'adaptateur (option) pour les modèles sac à dos

Livré avec du tuyau et détendeur spécial infrarouge

Batterie et chargeur inclus

ÉCO COMBI - Ref. 875

Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues avec poignée et

1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg

ÉCO CONFORT - Ref. 067

Sac à dos ergonomique confort - 1,50 m de tuyau

Pour bouteille butane 6 kg

ÉCO CHARIOT 2 ROUES - Ref. 068

Chariot 2 roues 400 x 4 - 5 m de tuyau

Pour bouteille propane 13 kg

ÉCO CHARIOT 3 ROUES - Ref. 877

Chariot avec 2 roues de 400x 4 + 1 roulette avant

5 m de tuyau - Pour bouteille propane 13 kg

OPTIONS

- | | |
|---|--------|
| - Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Malice, Twiny, Elfy | DT/055 |
| - Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Butagaz | DT/100 |
| - Kit roue pour faciliter le déplacement et alléger la charge | DI/012 |



DÉSHERBEUR INFRAROUGE RONCO - Ref. 095

Désherbeur infrarouge à pousser
Faible encombrement (33 x 98 cm bras rabattu)
Léger : 23.5 Kg nu - Roues fixes
Plaque de chauffe : 330 x 450 mm

Consommation : 1000 g/h - Allumage automatique
Pour bouteille propane 13 kg

Jusqu'à 400m²/h



DÉSHERBEUR INFRAROUGE MASTER 510 - Ref. 080

Désherbeur infrarouge à pousser - Roues avant pivotantes
Plaque de chauffe de 510 x 600 mm
Allumage automatique - Consommation gaz : 1750 g/h

Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)

Jusqu'à 1 000m²/h



DÉSHERBEUR INFRAROUGE MASTER 510 R

Ref. 092

- Désherbeur infrarouge autottracté
- Vitesse avancement 0 - 3 km/h
- Batterie et chargeur fournis
- Compteur d'heures de série
- Roues avant pivotantes
- Plaque de chauffe de 510 x 600 mm
- Allumage automatique
- Consommation gaz : 1750 g/h
- Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)

Jusqu'à 1 000m²/h

OPTIONS MASTER 510 et 510 R

- Kit Lance, Kit plaque de chauffe, Kit frein, Batterie supplémentaire, Housse de protection :
- Nous contacter**



DÉSHERBEUR INFRAROUGE MASTER PRO

Ref. 093

Désherbeur infrarouge autottracté
Vitesse avancement 0 - 5 km/h
Batteries 2x 24V + 2 chargeurs fournis (autonomie 2.5h)
Roues avant pivotantes
Plaque de chauffe de 1020x600 mm
Allumage automatique
Consommation gaz : 3080 g/h

Pour 2 bouteilles propane 13 kg (non fournie)

Jusqu'à 2 000m²/h



Entretien sol **Synthétique**

New

BROSSE DECOMPACTRICE BDC

Ref.BNC/150 ou BNC/180

Le BDC améliore les qualités physiques et techniques du terrain.

Son passage régulier augmente la longévité du terrain.

Existe en plusieurs largeur de travail : 1,50 m ou 1,80 m

OPTIONS

- Balais arrière escamotable de finition BDC/BA ou BDC/BA-180
- Roues de jauge arrière pivotantes BDC/RJ

En effectuant un bon entretien, les qualités physiques et techniques et la longévité du terrain peuvent être considérablement améliorées, ce qui contribue à des économies considérables sur l'investissement.



BROSSE DE NETTOYAGE BNC

Ref.BNC/150

Grâce au BDC, vos terrains synthétiques retrouvent leurs performances d'origine.

Décompactage, dépollution et redressement des fibres : un entretien régulier pour une durabilité maximale et un terrain toujours au top.



New

OPTIONS

- Double rangée de peignes avec réglage de hauteur centralisé BNC/DP
- Balai arrière réglable BNC/BA

Régulation **Taupes & Mulots**

MAUKI

MAUKI Ref.69

Contre les Mulots et Taupes

Le **MAUKI** est une machine de régulation des populations de mulots et taupes.



- **100% d'efficacité**
- **sans danger pour les oiseaux, les chats & chiens**
- **travail confortable et efficace**
- **facile à utiliser**



Pulvérisation

Pulvérisation à dos



PEGASUS 15 Ref. 901

Pulvérisateur à dos 15 litres 18 V + chargeur
Pompe à membrane - 3 pressions de travail : 4 bars maxi
Batterie lithium autonomie 4 - 7 h selon pression
Livré avec tuyau, 1 lance fibre de verre et 3 buses



RAPTOR ADVANCE Ref. 905

Pulvérisateur à dos manuel 16 litres
Pression : 4,5 bars
Livré avec tuyau,
1 lance télescopique fibre de verre



PEGASUS 35 Ref. 916

Pulvérisateur 35 litres 18 v
Pompe à membrane
3 pressions de travail : 4 bars max.
1 Batterie lithium
autonomie entre 4 et 7 h
Livré avec 6m de tuyau,
1 lance fibre de verre et 3 buses



TAURUS AIR + Ref.907

Pulvérisateur à dos motorisé pour application
Liquide et traitement de poudre
Pompe d'impulsion pour travail vertical
Moteur 2 temps 80cc et 4cv
Portée verticale : 10 m/ horizontale : 12 m
Buse réglable à 4 débits



OPTIONS PEGASUS & RAPTOR

- Cache rectangulaire
- Rampe 2 buses: Espacement buses : 50 cm
- Rampe 4 buses: Espacement buses : 50 cm
- Lance Telex - télescopique – traite 5 m
- Batterie Pegasus supplémentaire

PE/024
PE/025
PE/026
015
PE/13943

Pulvérisation **Electrique 12V**

Gamme Beldi (Economique)



PULVÉRISATEUR 30 LITRES - 3,75 L/MN Ref. B-26

Cuve 30 litres polyéthylène

Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars

4 m tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur



PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 3,75 L/MN Ref. B-12

Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis

Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars

5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur



PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 8,3 L/MN Ref. B-1

Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis

Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars

5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur



PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN Ref. B-2

Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis

Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars

5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur

PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN + RAMPE Ref. B-13

Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis

Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars

5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur - Rampe 2 buses pour quad + fixation quad

PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 3,8 L/MN + CHÂSSIS Ref. B-9

Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis

Pompe 12 Volts, 3,75 l/mn, pression 2,8 bars

5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur - châssis trainé

PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN + CHÂSSIS + RAMPE Ref. B-15

Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis

Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars

5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur

Châssis trainé et rampe 2 buses



OPTIONS

- | | |
|---|------|
| - Régulateur de pression - non monté | B-16 |
| - Kit Fixation sur quad | B-4 |
| - Kit châssis trainé | B-5 |
| - Kit rampe adaptable sur 57 et 95 litres et sur kit quad et kit châssis* | B-7 |

*Comprend le code B-16

Pulvérisation **Electrique 12V**

Gamme CADRE 12V

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé, Cuve en polyéthylène

Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 4.5 bars

By pass réglage de pression - Manomètre

Livré sans accessoire



Adaptation avec support rampe



- 50 litres	ELEC/50
- 70 litres	ELEC/70
- 120 litres avec lave mains 15 litres	ELEC/120
- 200 litres avec lave mains 15 litres	ELEC/200
- 300 litres avec lave mains 15 litres	ELEC/300
- 400 litres avec lave mains 15 litres	ELEC/400



Crochets pour enrouler le tuyau



Lance jet réglable



Enrouleur automatique



Plus value pour pompe



Enrouleur Staf manuel



Rampe

Gamme QUAD 12V

COMPACT **POUR QUAD** Ref. 034

Cuve 75 litres polyéthylène
à poser sur le porte bagage arrière du quad

Pompe 12 volts, 8 l/mn, pression 3,5 bars

By pass réglage de pression
manomètre

Livré avec 3 m de tuyau Ø 8,
une lance et 2 sangles





Gamme QUAD 12V

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS POUR QUAD

Châssis acier mécanosoudé - Cuve en polyéthylène

Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 4.5 bars
By pass réglage de pression - manomètre
Livré avec 5 m de tuyau et une lance à jet réglable

50 litres	BASIC 50
70 litres	BASIC 70
120 litres avec lave mains 15 litres	BASIC 120

Accessoires adaptables: Rampes Quad

- Rampe repliable 4 buses 110° traite 2m pour 50 litres	079
- Rampe repliable 4 buses 110° traite 2m pour 70 litres	104
- Rampe repliable 4 buses 110° traite 2m pour 120 litres	105


- Rampe TX 6 jets traite 3 m *	802
- Rampe TX 8 jets traite 4 m *	803

* Plus value pour pompe 15 l/mn, 12 volts, 4 bars	546
---	-----

Rampes QUAD



Rampes QUAD TX



RAMPE QUAD

Rampe Quad repliable 4 buses 110° - traite 2m

Ref. 079 pour 50 L - Ref. 104 pour 70 L - Ref. 105 pour 120 L



RAMPE QUAD TX repliable Ref. 802

6 jets 110° - traite 3 m*



RAMPE QUAD TX repliable Ref. 803

8 jets 110° - traite 4 m*



POMPE Ref. 546

* Plus value pour pompe 15 l/mn, 12 volts, 4 bars

Pulvérisation Toiture - BTP - Industriel



PULVÉRISATEUR À DOS INDUSTRIAL Ref. 906

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs
10 litres- joints Viton
1,30 m de tuyau - lance 47 cm fibre



PULVÉRISATEUR PEGASUS 35 INDUSTRIAL Ref. 915

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs.
Pulvérisateur 35 litres 18 v

Pompe à membrane - joints Viton
7 bars maxi. 2 Batteries lithium autonomie 1h30 chacune
Livré avec 6 m de tuyau, 1 lance inox, 4 buses

PULVÉRISATEUR INDUSTRIAL FOAM 1.5L Ref. 918

Pour les applications de produits tensioactifs, 1.5 litres, Buse à jet plat + 3 filtres avec différentes densités de mousse.



PULVÉRISATEUR PEGASUS 75 INDUSTRIAL Ref. 917

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs

Pulvérisateur 75 litres 18 v - Pompe à membrane - joints Viton - 7 bars maxi. 2 Batteries lithium autonomie 1h30 chacune - Livré avec 10m de tuyau, 1 lance inox, 2 buses

BATI TOITURE Ref. 047

Aspiration / retour par canne plongeante dans le bidon de produit
Pompe 11 l/mn - pression 15 bars max
moteur 220 Volts

Livré avec 20 m de tuyau Ø 19 et une lance à levier L600



H 50 T TOITURE Ref. 103

Châssis acier mécanosoudé
Cuve 50 litres polyéthylène
Pompe 11 l/mn, pression 15 bars maxi
Moteur 4 temps, 3 CV

Livré avec un enrouleur tôle équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance L600



H 50 E TOITURE Ref. 033

Châssis acier mécanosoudé
Cuve 50 litres polyéthylène
Pompe 11 l/mn, pression 15 bars maxi

Moteur monophasé 220 Volts
Livré avec un enrouleur tôle équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance L600



Pulvérisation Accessoires Toiture



Lance TELEX ref. 015

Lance télescopique en fibre
Traite 5 m.
Buse réglable - Pression maxi 5 bars



Lance Télescopique ALU

Lance télescopique en aluminium
- Buse réglable
- Pression maxi 10 bars



Lance télescopique Alu 2 x 2 m

Traitement 6.50 m* - Pression maxi 10 bars - jet brouillard

ref. 009

Lance télescopique Alu 3 x 2 m

Traitement 8.50 m* - Pression maxi 10 bars - jet brouillard

ref. 011

Lance télescopique Alu 3 x 3 m

Traitement 11.50 m* - Pression maxi 10 bars - jet brouillard

ref. 012


* Longueur de la lance + hauteur opérateur + jet

Pulvérisation AIRADIK

Nous contacter*



Perche télescopique AIRadik carbone ULTRA HI-MOD AIR-560-15 Totalement EVOLUTIVE !

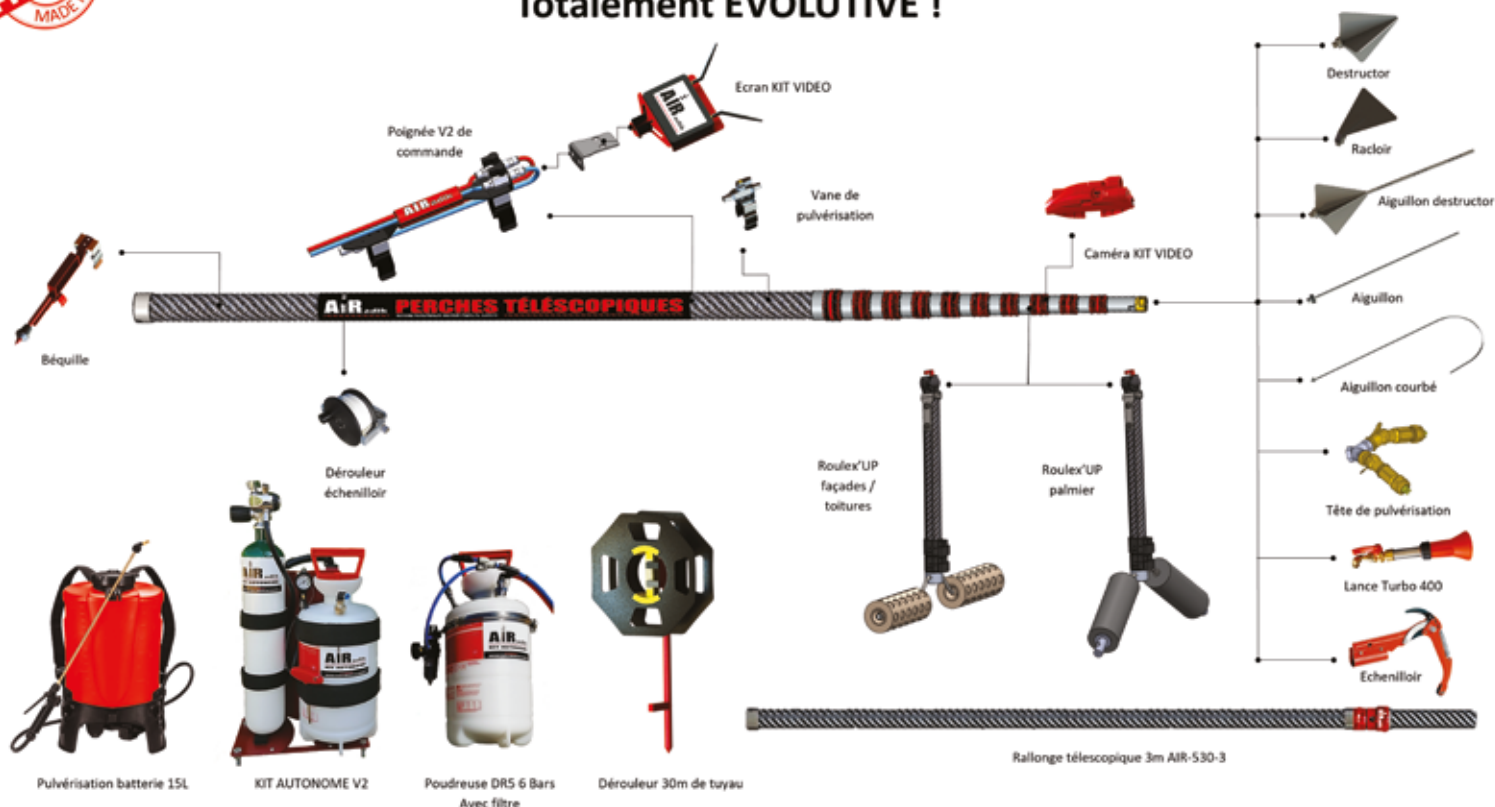

*Tarif et remise spécifique pour la gamme AIRADIK

Pulvérisation petite gamme

PULVÉRISATEUR H 50

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 4
Cuve 50 l polyéthylène
Pompe 20 l/mn, pression 20 bars
Livré avec un enrouleur tôle freiné équipé de 25 m de tuyau Ø 10
et une lance à levier L600

H 50 E : moteur 220 V monophasé 50
H 50 T : moteur 4 temps 3 CV 51R
H 50 12V : Pompe 12V 8.3l/mn 51R/12V

Accessoires spécifiques H50

- Attelage à chape H 50	1074
- Roue pivotante sur timon avant pour H50	053

PULVÉRISATEUR H 120 T Ref. 52

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8
Cuve 120 l polyéthylène avec lave mains 15 litres
Pompe 20 l/mn, pression 20 bars
moteur 4 temps 3 CV

Livré avec un enrouleur tôle freiné
équipé de 25 m de tuyau Ø 10
et une lance à levier L600

PULVÉRISATEUR BM 100

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8
Cuve 120 l polyéthylène avec lave mains 15 litres
Pompe 20 l/mn, pression 20 bars en monophasé et 30 bars en thermique
Livré sans accessoire

BM 100 E : moteur 220 V monophasé	751
BM 100 : moteur 4 temps 3 CV	826
BM 100 40b : moteur 4 temps 5 CV	826/40

PULVÉRISATEUR TRMA

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8
et 1 timon avec roue pivotante
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres
Moteur 4 temps essence 3 ou 4 CV
(en fonction de la pompe)
Livré sans accessoire

TRMA 100 litres : pompe 20 l/mn - 30 bars	755
TRMA 200 litres : pompe 20 l/mn - 30 bars	756
TRMA 200 litres : pompe 40 l/mn - 40 bars	757

**Accessoires
adaptables voir
page 29, 30 et 31**

Accessoires spécifiques H120 - BM - TRMA

- Attelage à chape H120 - BM - TRMA*	42/0105
- Attelage boule H120 - BM - TRMA*	42/0027
- Attelage œil H120 - BM - TRMA*	42/0010

* si attelage + rampe : commande électrique 1 voie obligatoire (voir page 32)

Pulvérisation portés 3 points



PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD

Châssis acier mécanosoudé
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres
Distributeur 2 voies en 20l/min et 3 voies en 68l/min - manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn - Cardan
Livré sans accessoire

PORTÉ 120 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	742
PORTÉ 200 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	763
PORTÉ 200 litres : pompe 68 l/mn - 20 bars	101
PORTÉ 300 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	821
PORTÉ 300 litres : pompe 68 l/mn - 20 bars	102

OPTIONS spécifique Porté Standard

- Cuve rince circuit 30 litres pour porté Standard
- Buse d'agitation en fond de cuve*

23/041
PORTE/AGIT

* cette option utilise 1 voie du distributeur sur le pulvérisateur



PULVÉRISATEUR PORTÉ ÉVOLUTION

Châssis acier mécanosoudé
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres - Cuve de rinçage
Pompe 68 l/mn, pression 0 à 20 bars - Distributeur 3 voies - manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn - Cardan
Livré sans accessoire

PORTÉ 400 litres	1880
PORTÉ 600 litres	1881
PORTÉ 800 litres	1882


OPTIONS spécifiques porté Evolution

- Plus Value Châssis CAT 2
- Incorporateur 20L, réglable en hauteur
- Buse d'agitation en fond de cuve*

COR/CAT2
INC/PORTE
PORTE/AGIT



Accessoires
adaptables voir
page 29, 30 et 31

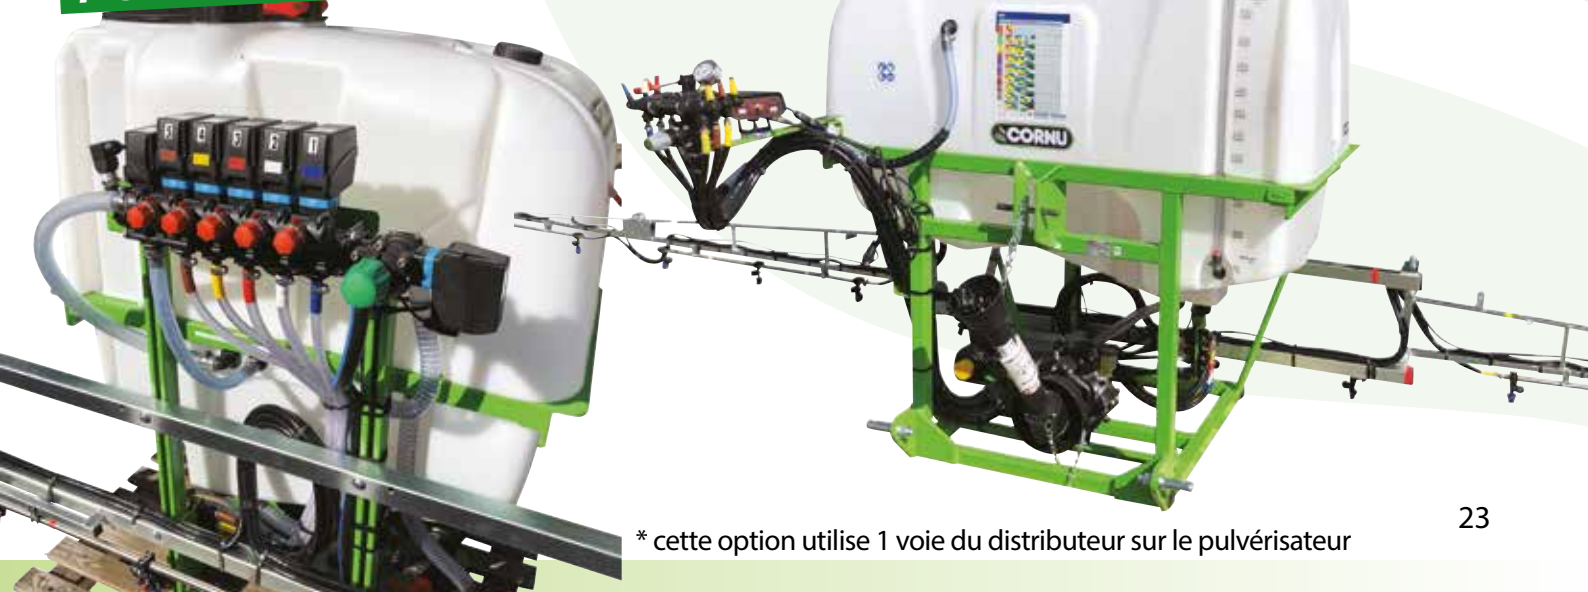

* cette option utilise 1 voie du distributeur sur le pulvérisateur

Pulvérisation **Porté avant LS**



CORNU propose des cuves frontales autonomes pouvant travailler en combinaison avec une bineuse, pour du désherbinage, ou avec un semoir ou une planteuse, en application d'engrais liquide ou d'un produit phytosanitaire.

Existe en plusieurs capacités avec attelage CAT 2 :
400L, 600L, 800L, 1200L → SUR DEMANDE

PULVÉRISATEUR PORTÉ AVANT LS

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 2, pitons 28mm - Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres - Cuve de rinçage - Pompe Électrique ou Hydraulique - Filtration + Vannes de sélection



Eclairage



Panneau de commande



Passerelle d'accès



Rampe avant

Options disponibles:

- DPAE par GPS
- Rampe ou kit de distribution
- Éclairage
- Aspiration/refoulement extérieur
- Lavage intégré de la cuve par gyrolaveur



La gamme de Cuve avant est entièrement adaptable à vos souhaits :

- groupe d'arrosage - groupe incendie - groupe haute pression
- groupe d'incorporation d'acide de conservation...

Pulvérisation *sur cadre*

CADRE STANDARD

ref. GP20/xxx

Châssis acier mécanosoudé peint

Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres

Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars

Moteur essence 4 temps. Distributeur 2 voies

Manomètre

Livré sans accessoire

**Adaptation
sur mesure possible**

Nous contacter !

Existe en plusieurs capacités :

200L, 300L, 400L, 500L, 1000L



Adaptation sur mesure



CADRE EXPERT

ref. GP40/xxx

Châssis acier mécanosoudé peint

Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres

Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars

Moteur essence 4 temps.

Distributeur 2 voies

Manomètre

Livré sans accessoire

Existe en version 500L ou 1000L


**Adaptation
sur mesure possible**

Nous contacter !

OPTIONS spécifiques pulvérisateur sur cadre

- Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague* 086
- Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague 087
- Plus-value passage de fourche 088

* Plus-value sur base de pulvérisateur cadre 500L

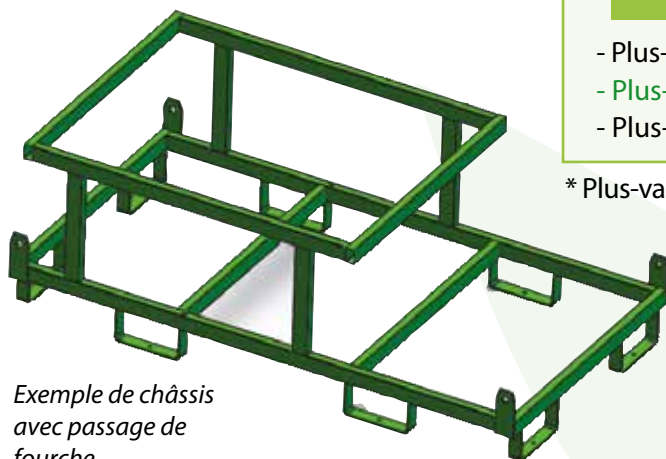

Exemple de châssis
avec passage de
fourche

**Autres pompes
sur demande**

**Accessoires
adaptables voir
page 29, 30 et 31**

Dimensions (m)	Longueur	Largeur	Hauteur
200 L	1,12	1,06	0,85
300 L	1,12	1,10	1,00
400 L	1,12	1,10	1,26
500 L	1,68	0,91	1,10
1000 L	2,07	1,14	1,20
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,77
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,74
Option Passage de Fourche	-	-	+ 0,11

Pulvérisation **sur essieux**



AGRAIRE

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
Éclairage normalisé, attelage oeil tournant
Frein de parking en 1000 litres
500/800 litres : Cuve en polyéthylène / 1000 litres : Cuve polyester, graduée cloison anti vague

Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars ou Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars Moteur essence 4 temps. Distributeur 2 voies avec manomètre

Existe en plusieurs capacités :

500L, 800L, 1000L → SUR DEMANDE



ROUTIER

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Roue jockey, éclairage normalisé, Attelage droit en 400 et 600 litres
(+ option réglable) / Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
Cuve polyester avec cloison anti vague

Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars ou Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars Moteur essence 4 temps. Distributeur 2 voies avec manomètre

Existe en plusieurs capacités :

400L, 600L, 1000L → SUR DEMANDE

Pulvérisateurs **sur chariot**

PULVÉRISATEUR S-EC 200L POUR CHARIOT ÉLECTRIQUE

Châssis acier mécanosoudé,
Équipé de 4 béquilles pour pose et dépose
Support de rampe avec rail
Cuve 200 litres polyéthylène, graduée, couvercle à vis
Lave-mains 15 litres avec robinet
Filtre au remplissage et à l'aspiration

Pompe 24 volts, 20.8 l/mn, pression 0 à 4.1 bars, 7.5 A
By pass avec monomètre déporté
Vanne de section 1 voie électrique avec commande déportée
Panneau de commande avec sélection des modes



S-EC 200L (Seul)
S-EC 200L COMPLET AVEC CHARIOT

S-EC/200L
S-EC/200/CP

Options spécifiques S-EC 200L

- Enrouleur tôle avec support d'adaptation monté
- Plateau ridelles pour chariot

S-EC/200L/ENR
ZAL/PLATEAU

**Accessoires
adaptables voir
page 29, 30 et 31**

Pulvérisation **GOLF / TERRAINS DE SPORTS**

Pour Véhicules utilitaires



PULVÉRISATEUR GOLF

Châssis acier mécanosoudé peint.
4 béquilles pour pose et dépose.
Cuve 500 litres polyéthylène avec lave
mains 15 litres.
Cuve de rinçage 34 litres.
Pompe BP75, pression 20bars maxi.
Entraînement par moteur hydraulique.
Tête de commande 6 départs de série.



500 LITRES POUR WORKMAN 3300 D/HDX	1042
500 LITRES POUR PRO GATOR	1009
500 LITRES POUR TURF TRUCKSTER	1008
500 LITRES POUR JACOBSEN TRUCKSTER XD	549

RAMPES* spécifiques GOLF

Rampe 512 - 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746
Rampe 536 trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 5 m	777
Rampe 612 GOLF- 12 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	759
Rampe 636 GOLF trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	758
Rampe 816 GOLF - 16 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	090
Rampe 848 GOLF trijet - 48 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	152

COMMANDES ELECTRIQUES spécifiques GOLF

Commande électrique 3 voies - pour rampe 3 tronçons	1130
Commande électrique 5 voies - pour rampe 5 tronçons	1129

OU

DPAE spécifiques GOLF

DPA électronique 3 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 3 tronçons	DPA/3V/GOLF
DPA électronique 5 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 5 tronçons	DPA/5V/GOLF

TRACEUR spécifiques GOLF

Traceur à mousse 12 volts	811/GOLF
Produit traceur à mousse - bidon 5 litres	815B
Produit traceur à mousse - bidon 25 litres	815C

OPTIONS spécifiques GOLF

Dévidoir alu équipé de 50m de tuyau + Lance à levier	623/GOLF
Incorporateur 20L escamotable par parallélogramme	INC/GOLF
Incorporateur 25L, escamotable (pour code 1008)	INC/GOLF/TURF

IMPÉRATIF TECHNIQUE

Le porteur doit être
équipé d'un kit
hydraulique
grand débit (20l/min)



*Rampe repliage hydraulique sur demande

Pulvérisation **GOLF / TERRAINS DE SPORTS**

Version trainée

New



PULVÉRISATEUR GOLF TRAINÉE

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
Eclairage normalisé, attelage oeil tournant Ø 32*
Frein de parking
Cuve polyester 1000L, graduée avec cloison anti vague
Couvercle à charnière, lave mains 15 litres
Pompe BP75, 68l/min, 0 à 20 bars
Cardan grand angle ou moteur thermique GX160
Livré sans accessoire

GOLF AGRAIRE CARDAN 1000L
GOLF AGRAIRE THERMIQUE 1000L

012/C
012

IMPÉRATIF TECHNIQUE Commande électrique obligatoire ou DPA)

RAMPES* spécifiques GOLF

Rampe 512 - 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746
Rampe 536 trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 5 m	777
Rampe 612 GOLF- 12 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	759
Rampe 636 GOLF trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	758
Rampe 816 GOLF - 16 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	090
Rampe 848 GOLF trijet - 48 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	152

COMMANDES ELECTRIQUES spécifiques GOLF

Commande électrique 3 voies - pour rampe 3 tronçons	1130
Commande électrique 5 voies - pour rampe 5 tronçons	1129

OU

DPAE spécifiques GOLF

DPA électronique 3 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 3 tronçons	DPA/3V/GOLF
DPA électronique 5 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 5 tronçons	DPA/5V/GOLF

TRACEUR spécifiques GOLF

Traceur à mousse 12 volts	811/GOLF
Produit traceur à mousse - bidon 5 litres	815B
Produit traceur à mousse - bidon 25 litres	815C

OPTIONS possibles GOLF

Enrouleur plastique renforcé freiné - Livré avec 15 m de tuyau Ø 8	1152
Incorporateur 25L, escamotable	INC/012

*Rampe repliage hydraulique sur demande



Pulvérisation

Pulvérisation Accessoires

Lances



L 600 Ref. 066
Tube inox
Pastille céramique Ø 1.5
Pression maxi 40 bars



UNIVERSELLE Ref. 080
Cache amovible
Tube inox
Pression maxi 20 bars



TELEX Ref. 015
Lance télescopique en fibre - Traite 5 m
Buse réglable
Pression maxi 5 bars



INTERRUPTEUR Ref. 608
Laiton - Livrée avec 1 jet plat et 1 jet anti dérive
Pression maxi 10 bars



MITRAILLETTE ECO Ref. 068B
Tube inox
Pastille céramique Ø 2.3
Pression maxi 60 bars



MITRAILLETTE Ref. 068
Tube inox
Pastille céramique Ø 2.3
Pression maxi 60 bars



TÉLESCOPIQUE ALU

Ref. 009 - Lance 2 x 2 m - Traitement 6.50 m - Pression maxi 10 bars

Ref. 011 - Lance 3 x 2 m - Traitement 8.50 m - Pression maxi 10 bars

Ref. 012 - Lance 3 x 3 m - Traitement 11.50 m - Pression maxi 10 bars

Enrouleurs manuels (livré nu) et enrouleurs automatiques



STAF Ref. 1057
Enrouleur en tôle freiné pour 50 m tuyau max.
Pression 50 bars maxi



P50 Ref. 623
Enrouleur en alu freiné pour 75 m tuyau Ø 10 max.
Pression 300 bars maxi



A15 Ref. 1152
Enrouleur plastique renforcé freiné - Pression maxi 30 bars
Livré avec 15 m de tuyau Ø 8



AUTO 25 Ref. 1153
Enrouleur acier freiné
Pression maxi. 250 bars
Livré avec 25 m de tuyau Ø 10



AUTO 60 Ref. 1150
Enrouleur acier freiné
Pression maxi. 250 bars
Livré avec 60 m de tuyau Ø 10



Ceinture guide tuyau pour AUTO60 Ref. 036

Tuyaux



MULTI 60 Ref. 646/HD
PNBR renforcé - résistant à l'abrasion Ø10 int-Ø16.5 ext.
Pression service 60 bars

VINYL 40 Ref. 646
Plastique technique renforcé Ø 10 int. - Ø 17 ext.
Pression service 40 bars

Pulvérisation Accessoires

Rampes

Gamme légère

RAMPE QUAD Ref. 106
4 jets 3 tronçons - traite 2,00 m

RAMPE TX3 Ref. 804
6 jets 3 tronçons - traite 3,00 m

RAMPE TX4 Ref. 805
8 jets 3 tronçons - traite 4,00 m

Gamme RPU

RAMPE 164 Ref. 743
4 jets 3 tronçons - traite 1,60 m

RAMPE 204 Ref. 743B
4 jets 3 tronçons - traite 2,00 m

RAMPE 256 Ref. 744
6 jets 3 tronçons - traite 2,50 m

RAMPE 328 Ref. 745
8 jets 3 tronçons - traite 3,20 m

Gamme RPX

RAMPE 408 Ref. 741
8 jets 3 tronçons - Traite 4 m

RAMPE 459 Ref. 820
9 jets 3 tronçons - traite 4,50 m

RAMPE 512 Ref. 746
12 jets 3 tronçons - traite 5 m

Gamme RPL

RAMPE 612 Ref. 749
12 jets 3 tronçons - traite 6 m

RAMPE 816 Ref. 747
16 jets 5 tronçons - traite 8 m

RAMPE 1224 Ref. 739
24 jets 5 tronçons - traite 12 m

HYDRAULIQUE



RAMPE A GREEN Ref. 814
6 jets - 2 roues - traite 2,50 m



RAMPE 612H Ref. 749H
Repliage Hydraulique
12 jets 3 tronçons - traite 6 m
(Seulement enrouleur A15 compatible)



Pulvérisation Accessoires

Accessoires pour rampes



PLUS VALUE TRIJET (prix / jet) Ref. 780
En remplacement des simples jets sur rampes

ROUES BOUT DE RAMPES

Ref. 781
Protège la rampe dans les devers



TRACEUR à MOUSSE 12V Ref. 811

Distributeurs

(plus value pour montage en lieu et place du distributeur d'origine)

DISTRIBUTEUR 4 VOIES Ref. 547
Pour rampe 3 tronçons

DISTRIBUTEUR 6 VOIES Ref. 548
Pour rampe 5 tronçons



Commande électrique



**COMMANDE ÉLECTRIQUE
1 VOIE**

Ref. 450
Obligatoire si attelage + rampe



**COMMANDE ÉLECTRIQUE
3 VOIES**

Ref. 1130
Pour rampe 3 tronçons



**COMMANDE ÉLECTRIQUE
5 VOIES**

Ref. 1129
Pour rampe 5 tronçons

Régulation DPA



DPAE ÉLECTRONIQUE 3 VOIES
Ref. DPA/3V
Pour rampe 3 tronçons

DPAE ÉLECTRONIQUE 5 VOIES
Ref. DPA/5V
Pour rampe 5 tronçons

MODULE VITESSE GPS

Ref. DPA/VIT
A la place du capteur de vitesse



Pulvérisation **Accessoires**

Kit Dosage

KIT DOSAGE SIMPLE ou DOUBLE
→ SUR DEMANDE



Pulvérisation **sur mesure**

Contactez-nous





Arrosage

Arrosage **sur cuve IBC**

KIT IBC Thermique

Ref. IBC/ARRO/TH

Châssis acier mécanosoudé **avec anneaux de levage**

Motopompe Worms 7m³/h (117 l/mn)

pression 3.8 bars sans by-pass

Moteur essence 4 temps

Livré sans accessoire et sans cuve



Version IBC Thermique + Fluid 25



Version IBC 12V+ Fluid 25

KIT IBC Électrique

Châssis acier mécanosoudé **avec anneaux de levage**

Motopompe 12V, 38l/mn, pression 2 bars avec by-pass

ou

Motopompe 230V, 62l/mn, pression 4 bars sans by-pass

KIT IBC Electrique 12V
KIT IBC Electrique 230V

IBC/ARRO/12V
IBC/ARRO/230V



KIT BY-PASS



Version IBC 230V+ Fluid 25

OPTIONS spécifiques IBC ARROSAGE

- KIT BY-PASS à membrane réglable (de série sur 12V)	IBC/OPT/ARRO/BYPASS
- FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 30A - 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8566
- CUVE IBC 1000L* Cuve en polyéthylène soufflé avec couvercle, armature en métal, palette en plastique, Vanne	IBC/CUVE
- FLUID 25 Enrouleur tôle – freiné – pour 25 m maxi tuyau Ø 19	1056A
- FLUID 50 Enrouleur tôle – freiné – pour 50 m maxi tuyau Ø 19	1059A
- AUTO 25 Enrouleur automatique – acier – avec 25 m de tuyau Ø 19	1154A

*Cuve 2^{ème} utilisation

**Tuyaux et lances
voir pages 41 et 42**



OMEGA PORTÉ

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle
Pompe 68 l/mn
Distributeur spécial arrosage 5 bars maxi
Entraînement par prise de force 540 tr/mn
Livré sans accessoires

OMEGA PORTÉ 400 LITRES	942
OMEGA PORTÉ 600 LITRES	945
OMEGA PORTÉ 800 LITRES	946

OPTION spécifique OMEGA Porté

- Plus Value Châssis CAT 2 COR/CAT 2

OMEGA ECO

Châssis acier mécanosoudé avec anneau d'arrimage
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 7m³/h (117 l/mn), pression 3.8 bars
Moteur essence 4 temps
Livré avec un enrouleur tôle freiné avec 25m de tuyau ø 19mm et une lance douche 60cm (ref. 1373)
Dimensions : Largeur -> 1.18m / Longueur -> 1.93m

OMEGA BASIC 500 LITRES	1000
OMEGA BASIC 800 LITRES	1002
OMEGA BASIC 1000 LITRES	1001

OPTION spécifique OMEGA ECO

Kit supports de fixation: permet de maintenir le châssis sur un plateau avec des boulons. SUPP/ECO

100% Equipé



OMEGA BASIC

100% Equipé

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 8m³/h (133 l/mn), pression 3.6 bars,
Moteur essence 4 temps
Livré avec un enrouleur tôle freiné avec 25m de tuyau ø 19mm et une lance douche 60cm (ref. 1373)

OMEGA BASIC 500 LITRES	1100
OMEGA BASIC 800 LITRES	1102
OMEGA BASIC 1000 LITRES	1101
OMEGA BASIC 1500 LITRES	1103
OMEGA BASIC 1950 LITRES	1020



Accessoires adaptables voir pages 41 & 42

OMEGA STANDARD 500 LITRES	1104
OMEGA STANDARD 800 LITRES	1108
OMEGA STANDARD 1000 LITRES	1105
OMEGA STANDARD 1500 LITRES	1106
OMEGA STANDARD 1950 LITRES	1021

OMEGA STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 14m³/h (240 l/mn) pression 4 bars
Moteur essence 4 temps
Livré sans accessoires



Version 1500L (option 2 enrouleurs)

OPTIONS spécifiques OMEGA sur cadre

- Plus-value cuve polyester 600 et 1000 litres cloison anti vague polyester cloison anti vague
- Balles anti-ballant : Réduit le mouvement des liquides pour une meilleure stabilité au transport

Arrosage sur cadre

OMEGA ÉLECTRIQUE STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 12 volts, 38 l/mn, 2 bars, 14 A
Boîtier on/off - **Livré sans accessoires**

OMEGA 12 V STANDARD 500 LITRES	1030
OMEGA 12 V STANDARD 800 LITRES	1036
OMEGA 12 V STANDARD 1000 LITRES	1031
OMEGA 12 V STANDARD 1500 LITRES	1032
OMEGA 12 V STANDARD 1950 LITRES	1033



Gamme
OMEGA

OPTIONS spécifiques OMEGA ELECTRIQUE STANDARD

- GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS - 1 batterie 110 A avec capotage et chargeur	8567
- FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 50A - 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8566

OMEGA ÉLECTRIQUE EXPERT

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 12 ou 24 volts, 62 l/mn, 6 bars
40 A en 12 V et 20 A en 24 V
Boîtier marche/arrêt
Protection thermique
Livré sans accessoires



**Autres pompes
sur demande**

OMEGA EXPERT 500 LITRES	12V	1113
OMEGA EXPERT 800 LITRES	12V	1025
OMEGA EXPERT 1000 LITRES	12V	1115
OMEGA EXPERT 1500 LITRES	12V	1118
OMEGA EXPERT 1950 LITRES	12V	1023

OMEGA EXPERT 500 LITRES	24V	1114
OMEGA EXPERT 800 LITRES	24V	1026
OMEGA EXPERT 1000 LITRES	24V	1116
OMEGA EXPERT 1500 LITRES	24V	1119
OMEGA EXPERT 1950 LITRES	24V	1024

OPTIONS spécifiques OMEGA ELECTRIQUE EXPERT

- GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS - 1 batterie 150 A avec capotage et chargeur (autonomie 3h)	1672
- GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS - 2 batteries 110 A (220 A) avec capotage et chargeur (autonomie 4h)	1674
- GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 24 VOLTS - 2 batteries 110 A avec capotage et chargeur (autonomie 4h)	1673
- FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 50A - 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8568

OPTIONS OMEGA SUR CADRE (sauf ECO)

- Plus-value cuve polyester 600 L cloison anti vague**	091
- Plus-value cuve polyester 1000 L cloison anti vague	576
- Balles anti-ballant : Réduit le mouvement des liquides pour une meilleure stabilité au transport	BALL195/BALL355



Dimensions cadre OMEGA

Dimensions (en mm)	Longueur	Largeur	Hauteur
500 L	1,75	0,98	1,10
800 L	2,00	1,10	1,16
1000 L	2,00	1,15	1,40
1500 L	2,40	1,20	1,41
1950 L	2,40	1,47	1,68
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,88
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,85

** Plus-value sur base de pulvérisateur cadre 500L

Arrosage *sur essieu agricole*

Version 1000L



Version 500/800L



OMEGA AGRAIRE STANDARD

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant Eclairage normalisé, attelage oeil tournant ø 32* Frein de parking en 1000 litres

- 500 / 800 litres : Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
- 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague, couvercle à charnière

Deux types de pompes

- Motopompe 14 m³/ h (240 l/mn) - Pression 4 bars
Moteur essence 4 temps
- Motopompe 68 l/mn - Pression 5 bars - Cardan

Livré sans accessoires

OMEGA AGRAIRE STANDARD 500 LITRES**	002
OMEGA AGRAIRE STANDARD 800 LITRES**	001
OMEGA AGRAIRE STANDARD 1000 LITRES	009
OMEGA AGRAIRE CARDAN 500 LITRES	017
OMEGA AGRAIRE CARDAN 800 LITRES	018
OMEGA AGRAIRE CARDAN 1000 LITRES	020

* Possible en ø 45 mm -> **nous contacter**

** Disponible sans motopompe et sans éclairage -> **nous contacter**

OPTIONS spécifiques OMEGA AGRAIRE SANDARD

Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 500 /800 L

AG/001

Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 1000 L

AG/002



Version CARDAN

OMEGA AGRAIRE GALVA

Châssis galvanisé agraire 25 km/h, béquille avant + arrière
Eclairage normalisé, attelage oeil ø 50
Frein de parking et frein hydraulique
Cuve galvanisée avec cloison anti-vague à partir de 3200L

Deux types de pompes

- Motopompe 14 m³/ h (240 l/mn)
Pression 4 bars - Moteur essence 4 temps
- Motopompe 68 l/mn - Pression 5 bars - Cardan

Livré sans accessoires

OMEGA AGRAIRE GALVA THERMIQUE 1500L	1425
OMEGA AGRAIRE GALVA THERMIQUE 2000L	1423
OMEGA AGRAIRE GALVA THERMIQUE 3200L	1428
OMEGA AGRAIRE GALVA THERMIQUE 4400L	1429
OMEGA AGRAIRE GALVA THERMIQUE 6200L	1424
OMEGA AGRAIRE GALVA CARDAN 1500L	1427
OMEGA AGRAIRE GALVA CARDAN 2000L	1422
OMEGA AGRAIRE GALVA CARDAN 3200L	1430
OMEGA AGRAIRE GALVA CARDAN 4400L	1426
OMEGA AGRAIRE GALVA CARDAN 6200L	1431



Version THERMIQUE

**Autres pompes
sur demande**

**Accessoires
adaptables
voir pages
41 & 42**

OMEGA ROUTIER STANDARD

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée (sauf 400L)

Roue jockey, éclairage normalisé,

Attelage droit en « V » en 400 / 600 litres - attelage anneau

Attelage réglable en hauteur en 1000 litres - attelage anneau

Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle

Motopompe 14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars

Moteur essence 4 temps

Livré sans accessoires

Version 1000L

ROUTIER STANDARD 400 LITRES	030
ROUTIER STANDARD 600 LITRES	031
ROUTIER STANDARD 1000 LITRES	032

**OPTIONS spécifiques OMEGA ROUTIER**

- Attelage boule Ø 50 (remplacement de l'anneau)	RE/049
- PLUS-VALUE Attelage réglable routier 400L	RE/400/TP
- PLUS-VALUE Attelage réglable routier 600L	RE/600/TP

**Autres pompes
sur demande****ÉCOROUTE 1000** Ref. 1322

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée

Roue jockey, éclairage normalisé,

Attelage réglable en hauteur (anneau)

Cuve 1000 litres galvanisée avec cloison anti vague

Plateforme avant équipée de Série:

Pompe 8 m³/h (133 l/mn) - Pression 3.5 bars

Moteur essence 4 temps

Livré avec un enrouleur tôle freiné**avec 25m de tuyau Ø 19mm****et une lance douche 60cm (1373)****OPTIONS spécifiques OMEGA ROUTIER**

- Attelage boule Ø 50 (remplacement de l'anneau)	ECO/002
- Attelage boule Ø 50 (en plus de l'anneau)	ECO/002B

Arrosage *sur essieu routier*

**Autres pompes
sur demande**



ÉCOROUTE

1500 Ref. 1323

2000 Ref. 1324

Remorque routière double essieu galvanisée,
suspendue, freinée

Roue jockey, éclairage normalisé,

Attelage réglable en hauteur anneau

Cuve galvanisée avec cloison anti vague



Plateforme avant équipée de :
Pompe 14 m³/h - Pression 4 bars
Moteur essence 4 temps

Livrée sans accessoires



**Accessoires
adaptables
voir pages
41 & 42**

PTAC

Ecoroute 1000	1 600 Kg
Ecoroute 1500	2 500 Kg
Ecoroute 2000	3 200 Kg

OPTIONS spécifiques ÉCOROUTE

- Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau

ÉCOROUTE 1500 LITRES	ECO/003
ÉCOROUTE 1500 LITRES	ECO/003B
ÉCOROUTE 2000 LITRES	ECO/004
ÉCOROUTE 2000 LITRES	ECO/004B

Arrosage *sur mesure*



Groupe d'arrosage 1000L
Ampliroll



Groupe d'arrosage 500L
pour Gator



Groupe d'arrosage 8000L avec rampe

Arrosage *sur mesure*

Contactez-nous



Arrosage Motopompe

Autres pompes
sur demande



8m³ Ref. 863
Pompe 8 m³/h (133 l/mn)
pression 3,6 bars
moteur Honda
Régulation By pass



14m³ Ref. 864
Pompe 14 m³/h (240 l/mn)
pression 4 bars - moteur Honda
Régulation By pass



M12 Ref. BE/017
Motopompe 12 volts, 38 l/mn,
2 bars, 14 A
livrée sans fil ni prise
sans régulation



M12 Ref. 860
Motopompe 12 volts,
38 l/mn, 2 bars, 14 A
livrée sans fil ni prise
avec régulation



62 L/MN 12 V Ref. 861
Moteur **12 volts** à courant continu
62 l/mn, pression max 6 bars, 40 A
Régulation by pass



62 L/MN 24 V Ref. 862
Moteur **24 volts** à courant continu
62 l/mn, pression 6 max bars, 20 A
Régulation By pass

Arrosage Accessoires

Autres enrouleurs
sur demande



FLUID 25
Ref. 1056 - tôle - freiné
pour 25 m maxi tuyau Ø 19

FLUID 50
Ref. 1059 - tôle - freiné
pour 50 m maxi tuyau Ø 19



DB 50 Ref. 195
Acier - Freiné
Pour 50m maxi de tuyau Ø 19*



AUTO 25 Ref. 1154
Enrouleur automatique acier
équipé de 25 m de tuyau Ø 19



Tuyau Ø 19 longueur 25 m Ref. 650-25
Tuyau Ø 19 longueur 50 m Ref. 650-50

*si montage sur 500/800 litres cadre : rajouter 20 cm à la longueur de base de l'appareil

Arrosage Accessoires

Lances



Pistolet 7 jets

Ref. 1116

Raccord rapide



Lance GM 8 jets

télescopique Ref. 1115

De 90 à 150 cm avec tube métal
tête orientable - marche/arrêt
raccord rapide



Lance douche Ref. 1373

60cm - Poignée ergonomique en caoutchouc
Gâchette marche / arrêt pour réguler le débit
Pomme d'arrosage



Lance douche télescopique

De 1.50 à 2.40 m Ref. 1110
De 2.30 à 4.00 m Ref. 1111

Compteur digital sur lance

1110/1111 Ref. 1110C


Compteur digital sur lance

1115/1373 Ref. 1115C



Compteurs

Kits Aspiration extérieure

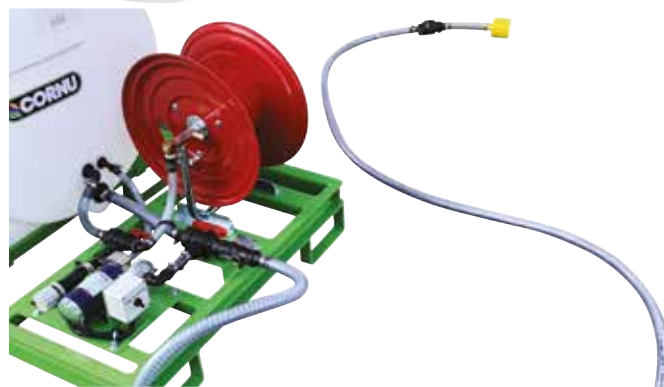

Kit composé d'une vanne de sélection
+ un kit tuyau de 5 m avec clapet anti-retour
et crépine
- Raccord rapide CAMLOCK

Type	Code	Adaptable sur
Pour pompe 8 m3	47/001-25	CADRE BASIC + ECOROUTE 1000L
Pour pompe 14 m3	47/001-35	CADRE STANDARD + AGRAIRE/ROUTIER + ECOROUTE 1500/2000L
Pour pompe 12 V Standard	47/001/12S	CADRE ÉLECTRIQUE STANDARD
Pour pompe 12 et 24 V Expert	47/001-12/24	CADRE ÉLECTRIQUE EXPERT
Pour pompe BP75	47/001-75	OMEAGA PORTE + AGRAIRE CARDAN



Incendio

Incendie / Lavage HP / Arrosage



HESTIA BASIC 500 - 1000

Châssis acier mécanosoudé avec système prise de fourche
Cuve polyéthylène 520L ou 1040L, avec vidange totale
Pompe 28.8m³/h, pression 9.5 bars
Moteur 4 temps EX27 essence, démarrage manuel

Les groupes HESTIA sont des groupes polyvalents servant à la fois pour l'extinction des feux mais également pour le lavage et l'arrosage.

HESTIA BASIC 500L
HESTIA BASIC 1000L

HES/500
HES/1000



Enrouleurs spécifiques HESTIA

Enrouleur manuel avec 30m de tuyau + lance incendie	1059/INC
Enrouleur automatique avec 30m de tuyau + lance incendie	1154/INC
Kit raccords arrosage	HES/004

OPTIONS spécifiques HESTIA

Aspiration extérieure	HES/001
Remplissage extérieur pour HESTIA 500	HES/002A
Remplissage extérieur pour HESTIA 1000	HES/002B
Transfert extérieur pour HESTIA 500	HES/003A
Transfert extérieur pour HESTIA 1000	HES/003B



HAUTE PRESSION spécifique HESTIA

Groupe HP 150 bars avec lance	HES/HP150
Enrouleur HP automatique 15m	1149A
Enrouleur HP automatique 20m	1151A



Incendie Agricole

FS 500 GROUPE INCENDIE AVANT

Ref. FS/500



*Avec bloc de sécurité de sur régime.
Performance optimale avec un débit de 20L/min

Châssis acier mécanosoudé renforcé, attelage CAT 2
Cuve polyéthylène 510L, vidange et filtration à l'aspiration

Pompe 70 l/mn, 20 bars (BP75), entraînement hydraulique*
Enrouleur manuel RIA 20m, pivotant sur 180° avec diffuseur
3 positions
(fermé, jet diffusé et jet droit) -> **Portée 15m**

Le groupe FS 500 Incendie, un groupe polyvalent servant à la fois pour l'extinction des feux de récoltes mais également pour le lavage. Il s'adapte à tous types de tracteurs agricoles grâce à son châssis 3 points.



OPTIONS spécifiques FS 500

Kit panneaux gauche / droite (réglable en largeur)
Kit éclairage LED 2 x 3600LM (40W), prise 7 broches
Kit Flashlight LED homologué route**
Rack pour bobines de ficelle***
Coffre de rangement Lg600, la400, h510 (mm)***
Passages de fourches (x4) soudés
Kit blocage enrouleur 2 positions à 180°

FS/PANNEAU
FS/ECLAIRAGE
FS/FLASH
FS/FICELLE
FS/COFFRE
FS/FOURCHES
BLOC/RIA/19

** Kit éclairage obligatoire

*** Rack ou Coffre (à droite sens d'avancement)



Haute Pression



Haute pression **sur cuve IBC**



KIT IBC HP

Ref. IBC/HP/150B

Châssis acier mécanosoudé **avec anneaux de levage**
 Pompe haute pression 150 bars, 13l/mn
 Moteur 4 temps, GX160, essence, démarrage manuel
 Filtration à cartouche
 Distributeur 1 voie - by pass
 Pression 150 bars, 13 l/mn
 Distributeur 1 voie - by pass

Équipement de série :

- 1 Pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
- 1 Enrouleur Automatique équipé de 15m de flexible.

Livré sans cuve.

OPTIONS spécifiques IBC HP

- CUVE IBC 1000L*

134

Cuve en polyéthylène soufflé avec couvercle, armature en métal, palette en plastique, Vanne

*Cuve 2ème utilisation



Haute pression **sur mesure**

Contactez-nous



Accessoires adaptables voir page 51



Haute pression porté 3 points



ODYSSÉE PORTÉ

Châssis acier mécanosoudé peint, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm

Cuve polyéthylène graduée avec couvercle

Pompe 15 l/mn, pression 150 bars maxi

Entraînement par prise de force 540 tr/mn

Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm

Enrouleur et tuyau en option

ODYSSÉE 400 LITRES PORTÉ	054
ODYSSÉE 600 LITRES PORTÉ	056
ODYSSÉE 800 LITRES PORTÉ	058

OPTIONS spécifiques ODYSSEÉ porté

- Plus value pompe 200 bars, 21 l/mn, cardan	134
- Plus Value Châssis CAT 2	COR/CAT2

Haute pression sur cadre

ODYSSÉE SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche

Cuve en polyéthylène, sangle de maintien à cliquet

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi

Moteur essence 4 temps, 5 CV

Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm

Enrouleur et tuyau en option

ODYSSÉE CADRE 300 LITRES	10001
ODYSSÉE CADRE 500 LITRES	10002
ODYSSÉE CADRE 800 LITRES	10003
ODYSSÉE CADRE 1000 LITRES	10004
ODYSSÉE CADRE 1500 LITRES	10006
ODYSSÉE CADRE 1950 LITRES	10020

OPTIONS spécifiques ODYSSEÉ sur cadre

- Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135
- Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136
- Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague	091
- Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	576
- Balles anti-ballant : Réduit le mouvement des liquides pour une meilleur stabilité au transport	BALL195/BALL355



Dimensions cadre ODYSSEÉ

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
300 L	0,99	1,14	0,95
500 L	1,75	0,98	1,10
800 L	2,00	1,10	1,16
1000 L	2,00	1,15	1,40
1500 L	2,40	1,20	1,41
1950 L	2,40	1,47	1,68
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,88
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,85

Accessoires adaptables voir page 51

Haute pression sur essieu agraire

ODYSSÉE AGRAIRE

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
Éclairage normalisé, attelage oeil tournant ø 32*
Frein de parking en 1000 litres
Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 5 CV
Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée,
tête détergent - 700 mm

500 / 800 litres : Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague,
couvercle à charnière

Enrouleur et tuyau en option



OPTIONS spécifiques ODYSSEE Agraire

- Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135
- Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136
- Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 500 /800 L	AG/001
- Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 1000 L	AG/002

* Possible en ø 45 mm -> **nous contacter**

** Disponible sans motopompe et sans éclairage -> **nous contacter**

ODYSSÉE AGRAIRE 500 LITRES**	10012
ODYSSÉE AGRAIRE 800 LITRES**	10011
ODYSSÉE AGRAIRE 1000 LITRES	10019



Haute pression sur essieu routier

ODYSSÉE ROUTIER

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée (sauf 400L)

Roue jockey, éclairage normalisé,

Attelage droit en « V » en 400 / 600 litres - attelage anneau

Attelage réglable en hauteur en 1000 litres - attelage anneau

Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi

Moteur essence 4 temps, 5 CV

Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée,
tête détergent - 700 mm

Enrouleur et tuyau en option



**Accessoires
adaptables
voir page 51**



ODYSSÉE ROUTIER 400 LITRES	10014
ODYSSÉE ROUTIER 600 LITRES	10015
ODYSSÉE ROUTIER 1000 LITRES	10016

OPTIONS spécifiques ODYSSEE ROUTIER

- Attelage boule Ø 50 (remplacement de l'anneau)	RE/049
- PLUS-VALUE Attelage réglable routier 400L	RE/400/TP
- PLUS-VALUE Attelage réglable routier 600L	RE/600/TP
- Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135
- Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136

Haute pression sur essieu routier

ODYSSÉE ÉCOROUTE

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Simple essieu sur 1000 L
et double essieux sur 1500 L / 2000 L
Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage réglable en hauteur (anneau)
Cuves galvanisées avec cloison anti vague

Plate forme avant équipée de :

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 5 CV
Livrée avec pistolet avec raccord tournant et lance cou-
dée, tête détergent - 700 mm

Enrouleur et tuyau en option



PTAC

Ecoroute 1000	1600 KG
Ecoroute 1500	2500 KG
Ecoroute 2000	3200 KG

ODYSSÉE ÉCOROUTE 1000 LITRES 1650
ODYSSÉE ÉCOROUTE 1500 LITRES 1362
ODYSSÉE ÉCOROUTE 2000 LITRES 1635

OPTIONS spécifiques ODYSSEÉ Ecoroute

- Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau
- Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau
- Plus value **pompe** 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV
- Plus value **pompe** 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV

ECOROUTE 1000 LITRES	ECO/002
ECOROUTE 1000 LITRES	ECO/002B
ECOROUTE 1500 LITRES	ECO/003
ECOROUTE 1500 LITRES	ECO/003B
ECOROUTE 2000 LITRES	ECO/004
ECOROUTE 2000 LITRES	ECO/004B
	135
	136

Haute pression eau chaude



Contactez-nous



Accessoires
adaptables
voir page 51

Haute pression accessoires

Enrouleurs Haute pression



AUTO 25 HP

Enrouleur automatique seul
Equipé de 20m

150 Bars Ref. 1151

210 Bars **Pression Maxi 250 Bars** Ref. 1167

270 Bars **Pression Maxi 350 Bars** Ref. 1169

AUTO15 HP

Enrouleur automatique seul
Equipé de 15m

150 Bars Ref. 1149

210 Bars **Pression Maxi 250 Bars** Ref. 1155

**Autres enrouleurs
sur demande**

New



DRIVER Ref. 621

Enrouleur manuel
pour 20m de flexible maxi
Pression Maxi 300 Bars

Flexible haute pression en 150 bars	10 m	HP/868
Flexible haute pression en 150 bars	20 m	HP/869
Flexible haute pression en 210/270 bars	10 m	HP/870
Flexible haute pression en 210 /270 bars	20 m	HP/871
Flexible haute pression en 210/270 bars	30 m	HP/873
Flexible haute pression en 210 /270 bars	50 m	HP/872

Kit



KIT DÉCÉLÉRATEUR MOTEUR

permet de réguler le régime
du moteur
Ref. HP/857



KIT INCORPORATION DETERGENT

Ref. HP/856
Support
+ réservoir de 5L
installés sur groupe HP

Lances Haute pression & Buses



PISTOLET Ref. HP/014

Avec raccord tournant
De série sur les groupe



1/2 LANCE ROTAJET

150/210 bars Ref. HP/012

270 bars Ref. HP/013



LANCE MITRAILLETTE

Ref. 068HP

avec raccord tournant, Pression max 250bars, 30l/
min, pastille de Ø1.5



1/2 Brosse Rotative

Ref. HP/853

1/2 Lance coudée, tête détergent - 700 mm - de série	HP/065
1/2 Lance à jet réglable - 150 / 210 bars	HP/066
1/2 Lance à jet réglable - 270 bars	HP/068
1/2 Lance double	HP/037
Buse HP jet plat 25° Ø 1.35 -150/210bars	HP/056
Buse HP jet plat 25°, 270 bars	HP/034
Buse détergent pour lance double	HP/038

Kits Haute Pression



KIT SABLAGE

Ref. HP/855

Système de sablage

Lance + 5 m de tuyau transparent



KIT NETTOYAGE

Kit nettoyage canalisation

25 m de tuyau polyamide

Se monte sur la poignée de la lance

Pour groupe 150 et 270 Bars Ref. HP/850

Pour groupe 210 Bars Ref. HP/854

Distributeur ***Mantis ULV®***
Spécialisée dans la pulvérisation
ultra bas volume et du désherbage eau chaude



Groupe eau chaude compact


 Made in Germany



Groupe eau chaude sur batterie



Pulvérisateur ultra bas volume Mankar

Distributeur



Spécialisée dans la pulvérisation grande portée



www.tifone.com/fr

Importateur Exclusif



EARTH & TURF

**Spécialisé dans les épandeurs de compost
et Topdressers**



Importateur Exclusif

CONESTOGA

Spécialisé dans les épandeurs de fumier



La proximité d'un réseau national à votre service

A. Blanche
06 20 66 89 79
blanchealan@gmail.com

M. Fraigneau
06 60 26 16 02
fraigneau.maxime@gmail.com

F. Crépin
06 16 91 89 14
f.crepin@datagreen.fr

USINE & EXPORT
02 37 31 00 10
cornu@cornu-sas.com

JF. Carret
06 75 51 04 42
jean-francois.carret@wanadoo.fr

J. Kehrer
06 50 93 09 95
jkehrer57@gmail.com

N. Rieussec
06 14 03 81 84
E. Ségur
06 26 54 04 88
nicolas.rieussec.distribution@gmail.com

E. Bourguignon
06 08 06 95 05
ac.contact@bourguignon38.fr



12 Z.A. de la Croix St Mathieu
28320 GALLARDON - FRANCE

+33 2 37 31 00 10
cornu@cornu-sas.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 Application et opposabilité des conditions de vente

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la SAS CORNU et ses clients dans le cadre de son activité professionnelle. Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, sauf négociation de conditions particulières par notre société. Ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neuves ou d'occasion.

Article 2 – Prise de commande et modification de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant expédition des produits. Si le vendeur, n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués qu'en valeur marchandises. En cas de commande spéciale, pour du matériel non référencé chez nous, aucun échange ne sera accepté.

Article 3 Livraison – modalités, délais et risques

Le matériel, les accessoires et les pièces détachées sont livrables départ usine Gallardon. Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment une modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les produits définis dans ses prospectus et catalogue. La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du vendeur. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction de la date de livraison prévue études disponibilités. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Les dépassements des délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la SAS CORNU ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité de SAS CORNU ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. La SAS CORNU est déchargée de plein droit de toute responsabilité en cas de force majeure ou d'événement tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage ou retard dans les transports ou autre cause amenant un chômage partiel ou total pour SAS CORNU ou ses fournisseurs. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause. Les commandes sont livrables en port payé récupéré sur la facture. Le transfert des risques a lieu dès la remise du matériel à l'acheteur. Les transporteurs étant responsables, il appartient au destinataire, en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises.

Article 4 Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré ou produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Passé le délai de huit jours, toute réclamation de quelque nature que ce soit sera considérée comme irrecevable.

Article 5 Retour modalités et conséquences

Aucun retour de produits ne sera accepté à défaut d'accord express et préalable de SAS CORNU qui devra être informée de la demande de retour du client dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la livraison. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévus à l'article 4, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit des produits à l'exclusion de toute indemnité ou dommages –intérêts

Article 6 Garantie, Etendue, Exclusion

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une durée de un an à compter de la date de livraison, conformément au bon de livraison joint aux envois. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera obligatoire lorsque la garantie sera exigée. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement des pièces défectueuses, les frais de main d'œuvre resteront à la charge de l'acheteur. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur. Les défauts et détériorations provoqués par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus de la garantie. La garantie est également exclue pour les incidents relevant de l'usure normale du matériel, de la détérioration ou d'accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d'entretien ou d'utilisation défectueuse et anormale du matériel. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l'article 4. Pour ce qui est de l'utilisation du matériel, l'utilisateur doit être en conformité avec le code de la route. Conformément au code de la Route, pour le transport sur route, l'utilisateur est responsable de l'ensemble attelé, tracteur et appareil. Les organes et les accessoires qui ne sont pas de notre fabrication sont couverts par la garantie des fabricants respectifs après l'expertise. Les conditions de garantie sont à consulter dans le carnet de garantie.

Article 7 Prix et Facturation

Les produits sont facturés au tarif en vigueur au moment de la passation de commande. Une facture est établie pour chaque livraison. Le transport des produits commandés s'entend port payé récupérable sur la facture. Une facturation minimum de 15 € HT net est fixée pour toute commande. Le port ne rentre pas dans ce minimum. Toute commande dont le montant sera inférieur à 15 € HT donnera lieu à la facturation d'un complément afin d'atteindre ces 15 € HT net (hors frais de port) Nos factures sont payables au siège de la SAS CORNU à Gallardon, nos traites en acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

Article 8 Paiement et modalités

Les conditions de paiement sont les suivantes : paiement à 30 jours fin de mois de livraison. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

Article 9 Paiement et retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit et sans mise en demeure des pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. En outre en cas de recouvrement, l'indemnité forfaitaire à régler à la SAS CORNU est de 40 €. Si ces frais de recouvrement (notamment huissier, avocat) sont supérieurs à 40 €, ils pourront sur présentation des justificatifs être facturés au montant réel par la SAS CORNU au client.

En cas de non-paiement 48 h après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur, qui pourra réclamer en référé, la restitution des produits sans préjudice de tout dommage et intérêt. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que le paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. Aucun paiement ne pourra être refusé ou différé sous prétexte d'une contestation quelconque entre l'acheteur et le vendeur notamment au sujet de l'application des clauses de garantie.

Article 10 Paiement – exigences de garantie ou règlement

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité de son débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants ou dans la forme de sa société, ou si une cession, location mise en nantissement ou apports de fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

Article 11 Réserve de propriété

Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la délivrance (cf. Art. 3) des marchandises, au transfert de l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. Tant que le prix n'aura pas été totalement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat. Les matériels en stock sont présumés être ceux impayés. En cas de saisie-arrêt ou toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur sans délai afin que celui-ci puisse s'y opposer et préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent contrat. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente alors que le prix restant dû au vendeur ou à informer les sous-acquéreurs des dites machines, qu'elles sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits, et le cas échéant ; exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous acquéreur.

Article 12 Clause attributive de juridiction.

Seront seuls compétents, en cas de litige de tout autre nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les tribunaux de commerce de Chartres (28), à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s'applique même en cas de réfère, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quelque soient le mode et les modalités de paiement. Nos dispositions ou l'acceptation du règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction. Toute clause contraire apposée par un contractant à un écrit nous est inopposable si elle n'a pas été acceptée formellement et par écrit par nous.

Article 13 Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les précédentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

Article 14 Tarif

Le présent tarif annule et remplace les précédents.

Concepteur

POUR L'ENVIRONNEMENT

Retrouvez-nous sur Internet



www.cornu-sas.com



12 Z.A. de la Croix St Mathieu
28320 GALLARDON - FRANCE

+33 2 37 31 00 10